Nio Color 2MP HB (MDNC-2121)

Sistema de Monitores coloridos de alto brilho de 2 MegaPixel

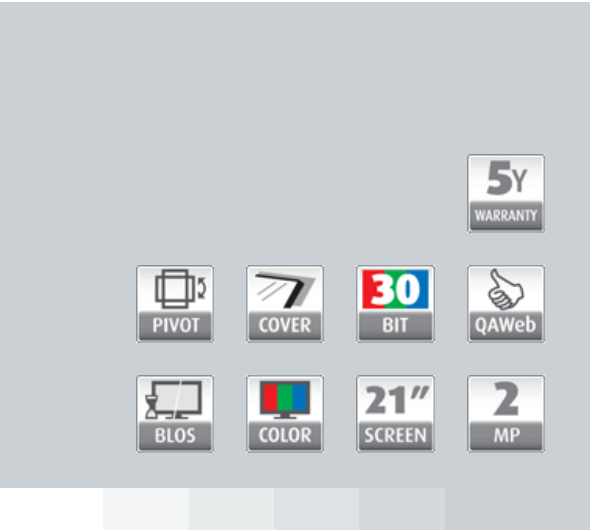

O Nio Color 2 MP é um sistema de monitores colorido de 2 MegaPixel para visualização de diagnóstico confiável em cores de alto brilho.

Leitura de cores confiável

O Nio Color 2 MP HB oferece precisão de cores sem igual, escalas de cinza suaves, alta razão de contraste e amplo ângulo de visualização para garantir uma imagem de diagnóstico precisa de múltiplas modalidades .

Visão geral do Nio

- **Tecnologia confiável e comprovada > confiança a longo prazo a um valor excepcional**
- **Linha completa de produtos > Soluções otimizadas para diversas modalidades**
- **Correspondência de cores perfeita entre os monitores > Qualidade de imagem idêntica em cada tela**
- **Auto calibração individual do DICOM > Implementação livre de problemas**
- **Renderização de imagem em alta velocidade > Produtividade máxima**
- **Correção de uniformidade > Em conformidade com padrões regionais de garantia de qualidade**
- **5 anos de garantia > Sem preocupação com diagnósticos por muitos anos**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	NIO COLOR 2MP HB (MDNC-2121)
Tecnologia de tela	IPS LCD a cores AM TFT
Tamanho de tela ativa (diagonal)	541 mm (21,3")
Tamanho de tela ativa (H x V)	432 x 324 mm (17,0 x 12,8")
Relação de altura e largura (H:V)	4:3
Resolução	2MP (1600 x 1200)
Distância entre pontos	0,2700 mm (0,01063")
Imagem a cores	Sim
Imagem cinza	Sim
Suporte a cores	24 bits
Ângulo de visualização (H, V)	176°
Tecnologia de luminância uniforme (ULT)	Sim
Uniformidade Por Pixel (PPU)	Não
Compensação de luz ambiente (ALC)	Não
Estabilização de saída da luz de fundo (BLOS)	Sim
I-Guard	Não
Luminância máxima	750 cd/m^2
Luminância calibrada DICOM (ULT desativado)	400 cd/m^2
Razão de contraste (ULT desligado)	1050:1
Tempo de resposta (Tr + Tf)	35 ms
Sinais de entrada de vídeo	Link duplo DVI-D (1x) / DisplayPort (1x)
Portas USB	1 upstream (ponto de extremidade), 2 downstream
Padrão USB	2,0
Consumo de energia (nominal)	72 W
Modo de economia de energia	Sim
Dimensões com o suporte (L x A x P)	Retrato: 382 x 530 ~ 589 x 250 mm / Paisagem: 488 x 480 ~ 540 x 250 mm
Dimensões sem o suporte (L x A x P)	Retrato: 382 x 488 x 115 mm / Paisagem: 488 x 382 x 115 mm
Peso líquido com o suporte	14,0 kg
Padrão de montagem	VESA (100 mm)
Proteção de tela	Capa protetora PMMA antirreflexo
Modalidades recomendadas	CT, MR, US, DR, CR, NM, Filme
Certificações	UL60601-1, CB60601-1, CSA C22.2 Nº 601.1, EN60601-1-2, EN55011 Limite B, ICES-001 B, EN61000-3-2/3, EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11, VCCI, CE0120, KETI, CCC, BSMI, Demko, FCCB, FDA 510K, CMDCAS, MDD, WEEE, RoHs
Acessórios fornecidos	Guia de Introdução Folha de Instalação Rápida Cabos de vídeo (1 x Link duplo DVI, 1 x DisplayPort) Cabos principais (Reino Unido, Europa (CEBEC/KEMA), EUA (UL/CSA; conector adaptador NEMA 5-15P), China (CCC)) Cabo USB 2.0 Alimentação de energia externa
Acessórios opcionais	ND
Software de QA	MediCal QAWeb
Garantia	5 anos

Gerada em: 21 Jan 2018

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.